

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

TSr-AV1641 Forward

Мобильный мониторинг Руководство пользователя



Содержание

Содержание	1
1 Symbian	2
1.1 Введение	2
1.2 Установка и описание функций.....	2
2 Windows mobile	6
2.1 Введение	6
2.2 Установка и описание функций.....	6
3 iPhone	13
3.1 Введение	13
3.2 Установка и описание функций.....	13
4 Android	18
4.1 Введение	18
4.2 Установка и описание функций.....	18

1 Symbian

1.1 Введение

Основные функции и характеристики мобильного мониторинга на телефонах на базе Symbian System:

- Мониторинг в режиме реального времени
- Функции управления PTZ- купольных камер

Важно! Мобильный телефон должен поддерживать версию системы Symbian не ниже 9.1. (или третье и пятое поколение системы Symbian), например модели Nokia 6120c, Nokia 71 и Nokia 5800 (все мобильные телефоны с разрешением 240 * 320, 320 * 240 в третьем поколении и разрешение 360 * 640, 640 * 360 в пятом поколении).

1.2 Установка и описание функций


1) Откройте папку "Symbian" на CD-диске и перенести файлы (KMEYE_3rd SISX или KMEYE_5rd SISX) на мобильный телефон для установки

Примечание: «KMEYE_3rd.sisx» - версия с приложения с поддержкой Symbian третьего поколения, поддержка Symbian «KMEYE_5th.sisx»- версия с поддержкой Symbian пятого поколения









Найдите ярлык программы KMEye, как показано на следующем рисунке:

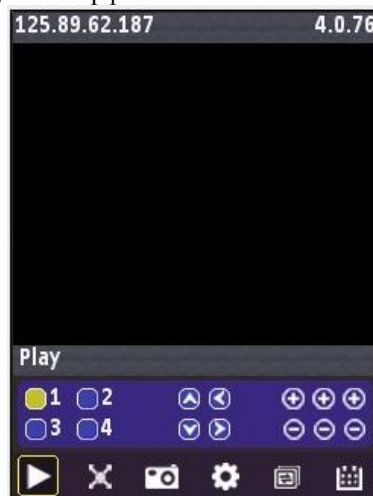

2) Кликните по ярлыку «KMEye» для входа в интерфейс:



Назначение кнопок:

Кнопка	Название	Описание функции
	PLAY	Подключение к DVR и трансляция видео
	Screenshot	Стоп-кадр (Сохраняется в корневом каталоге мобильного телефона)
	Setting	Установки IP-адреса, имя домена, номер порта, имя пользователя, пароль и имя устройство
	Next Channels	Выбрать следующий канал
	Exit	Выход
	Full Screen	Отображение на весь экран
	Channel Selection	Выбор канала для отображения
	PTZ Control	Управление PTZ-камерой
	Focus, Zoom, Iris	Управление оптикой

3) Если программа запущена первый раз или необходимо редактировать настройки, кликните кнопку 'Setting' и зайдите в меню настроек:





Server Address: IP-адрес или доменное имя DVR
 Server Port: Порт сервера DVR
 User ID: Имя пользователя (По умолчанию [admin])
 Password: Пароль
 alias: Псевдоним. Созданный псевдоним появится в интерфейсе

Откройте меню и войдите журнал изменений (history list) или кликните на кнопку PLAY&BACK для начала трансляции после сохранения параметров. Для выхода из меню настроек без сохранения нажмите кнопку BACK.



Для отображения сохраненных настроек в журнале изменений выберите нужную запись и кликните ОК

Удаление сохраненных настроек
 Выберите запись в журнале настроек и войдите в меню. Для удаления выберите «delete»



4) Формат отображения
Доступны 2 типа отображения: обычный и полноэкранный

Обычный:



При переключении телефона в полноэкранный режим, видео будет разворачиваться в полноэкранный режим автоматически.



5) Переключение каналов

Выберите необходимый для отображения канал. По умолчанию для выбора доступны первые 4 канала. Если выбрать функцию NEXT, то станут доступны последовательно 5-8,8-12,12-16 каналы.

2 Windows mobile

2.1 Введение

Основные функции и характеристики мобильного мониторинга на телефонах на базе Windows Mobile:

- Мониторинг в режиме реального времени
- Функции управления PTZ- купольных камер

Поддерживается на мобильных устройствах с версией ОС Windows Mobile 2003 или выше

2.2 Установка и описание функций

- 1) Откройте папку 'Windows Mobile' на CD-диске и скопируйте файл KMEyesetup.cab на телефон для инсталляции



2) Найдите дистрибутив KMEyesetup.cab в корневом каталоге и дважды кликните для инсталляции. После завершения инсталляции в списке программ появится приложение KMEye:












3) Для входа в меню кликните на иконку KMEye. Меню выглядит следующим образом:





Описание функций и назначение кнопок:

Кнопка	Название	Описание кнопки
	Connect and Play	Подключение и начало трансляции
	Setting	Настройки
	Stop	Остановить трансляцию
	Channel Selection	Выбор канала для трансляции
	PTZ Control	Управление PTZ-камерой
	Zoom	Zoom
	Focus	Фокус
	Iris	Диафрагма

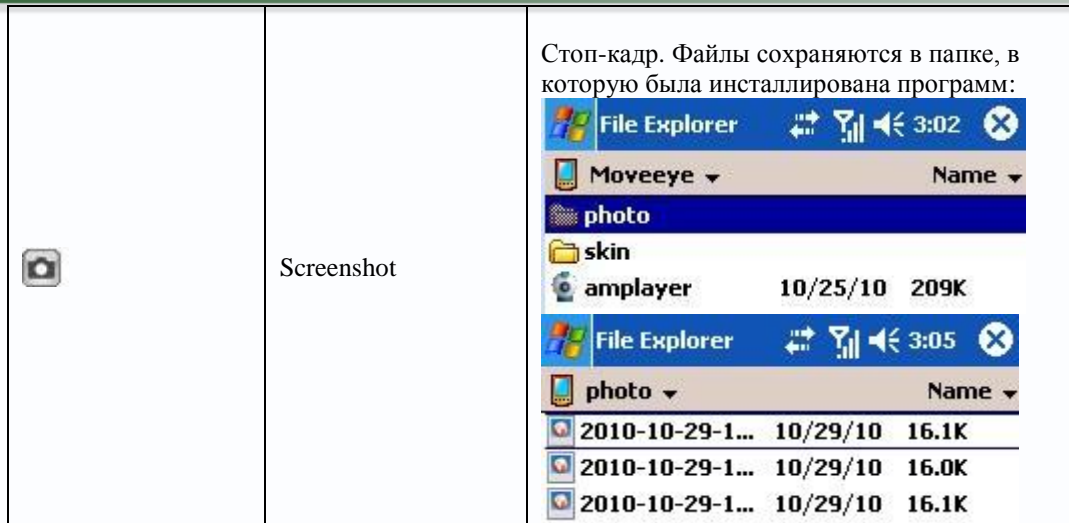

4) При первом запуске программы нажмите кнопку 'Setting' для вход в меню настроек:

Username:
 Password:
 Server:
 Port:
 Notes:

 Auto Connect

Нажмите кнопку «History» для входа в журнал записей истории настроек:



Server	Port	Note
58.251.136.51	4500	
mattphan.dvrdns....	18600	
125.89.62.187	6002	
221.4.221.198	6002	
192.168.10.175	9190	
192.168.0.175	9190	

Ok Delete Cancel



Для того, чтобы удалить запись, выберите запись и нажмите «Delete»

Для перехода в основное меню выберите запись с настройками для подключения к выбранному регистратору и нажмите ОК:

Username:

Password:

Server:


Port:

Notes:

Ok History

Auto Connect



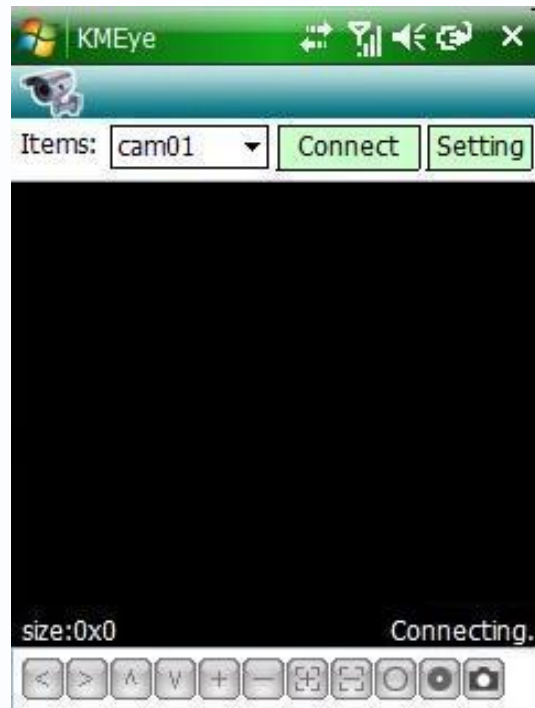

Нажмите кнопку «Connect» для подключения к выбранному каналу

5) Режимы отображения

Можно переключаться между режимами «Обычный» и «Полноэкранный»

Обычный режим



Для прекращения трансляции нажмите кнопку «Disconnect»

Полноэкранный режим

Кликните по экрану стилусом и пальцем для перехода в полноэкранный режим



Для переход из полноэкранного в обычный режим кликните пальцем или стилусом по экрану

6) Переключение между каналами



Выберите нужный канал из списка каналов:

3 iPhone

3.1 Введение

Основные функции и характеристики мобильного мониторинга на телефонах iPhone :

- Мониторинг в режиме реального времени
- Функции управления PTZ- купольных камер

Поддерживается на мобильных устройствах с версией ОС iOS 3.0 (включая iPhone и iPod touch) или выше.










3.2 Установка и описание функций


1) Для скачивания приложения мобильного мониторинга для iPhone используйте приложение APP Store в вашем IPHONE. В строке поиска задайте «КМЕуе» для поиска и установки.

2)Кликните иконку КМЕуе для входа в приложение:



Описание функций и значение кнопок:


Кнопка	Название	Описание функции
	Play	Подключение к DVR и начало трансляции
	Screen Shot	Сохранение стоп-кадра
	Setting	Настройки программы и подключения
	Next Group	Выбор следующей группы
	About	Информация о программе
	Channel Selection	Выбор канала для отображения
	PTZ Control	Управление PTZ
	ZOOM	ZOOM
	Focus	Фокус

	Iris	Диафрагма
---	------	-----------


3) При первом подключении или при необходимости изменить настройки зайдите меню настроек, нажав кнопку 'Setting'



Кликните кнопку «History» для входа в меню журнала сохраненных подключений:

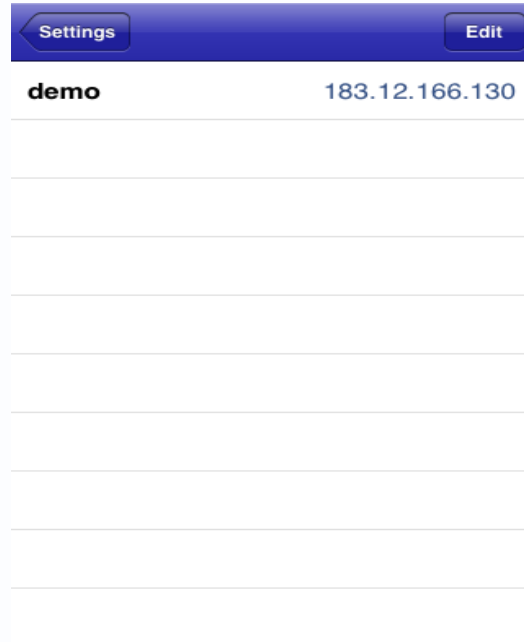

Для удаления записи в журнале сохраненных настроек кликните кнопку 'Edit' и кнопку с красным кружком, отмечающей запись и нажмите «Delete»:

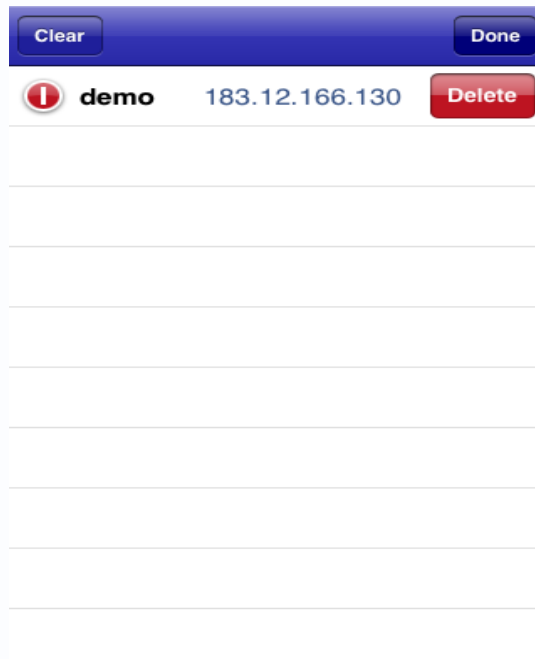

4) Режимы отображения

Переключение между обычным режимом и полноэкранным режимом отображения



Если повернуть телефон, то изображение будет отображаться в полноэкранным режиме:



5) Переключение каналов

Выберите необходимый для отображения канал. По умолчанию для выбора доступны первые 4 канала. Если выбрать функцию NEXT, то станут доступны последовательно 5-8, 8-12, 12-16 каналы.

4 Android

4.1 Введение


Основные функции и характеристики мобильного мониторинга на телефонах на базе Android:

- Мониторинг в режиме реального времени
- Функции управления PTZ- купольных камер


Поддерживается на мобильных устройствах с версией Android 1.5 HTC G1, HTC Magic, HTC Hero, HTC G5 и так далее.

4.2 Установка и описание функций


1) Откройте папку 'Android' на CD-диске и скачайте файл **КМEye.apk** на ваш телефон для дальнейшей инсталляции:

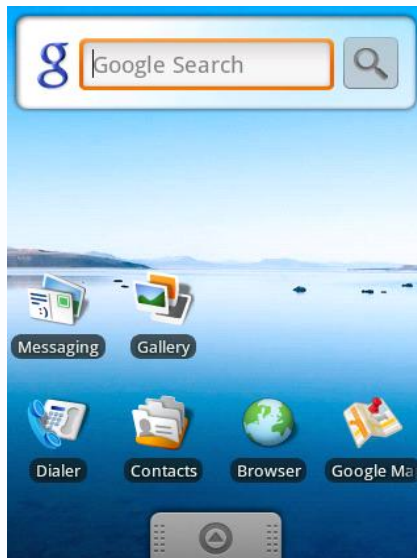

2) Найдите КМEye.apk и кликните Utilization Program для установки. Либо найдите КМEye в магазине приложений Play маркет

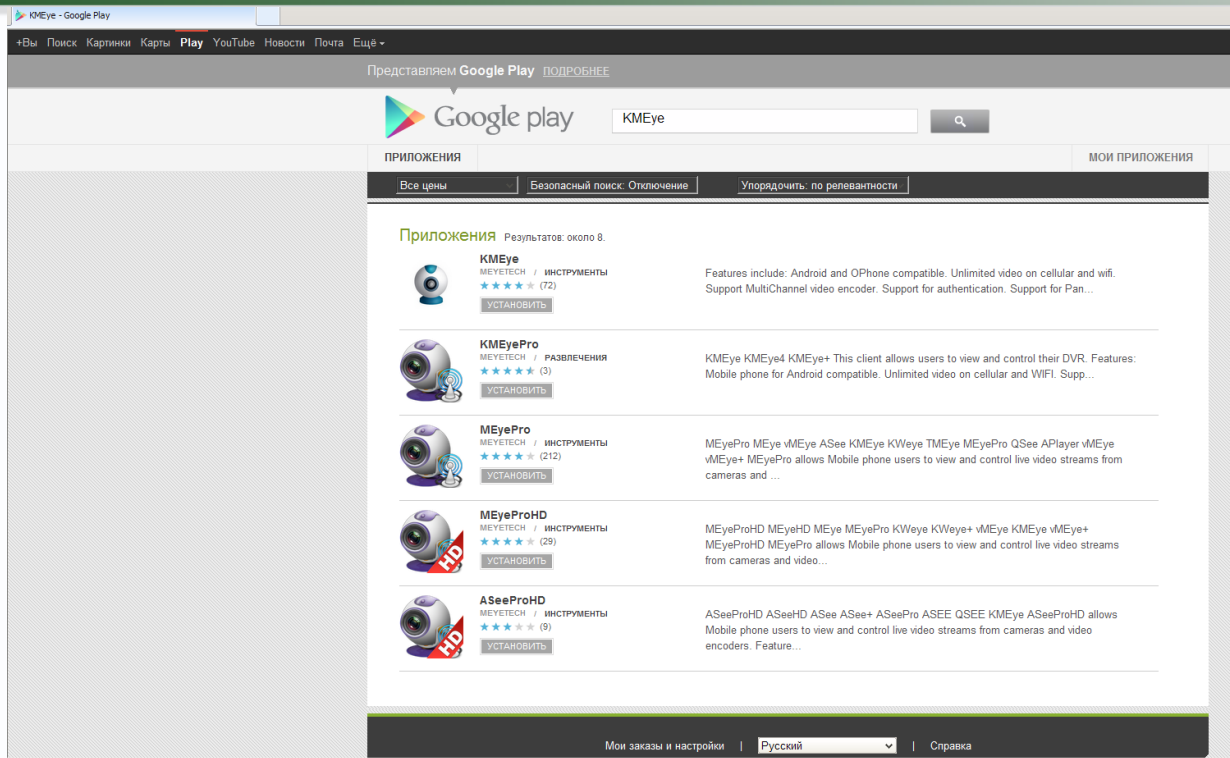

3) Кликните на иконку КМEye и войдите в основное меню:

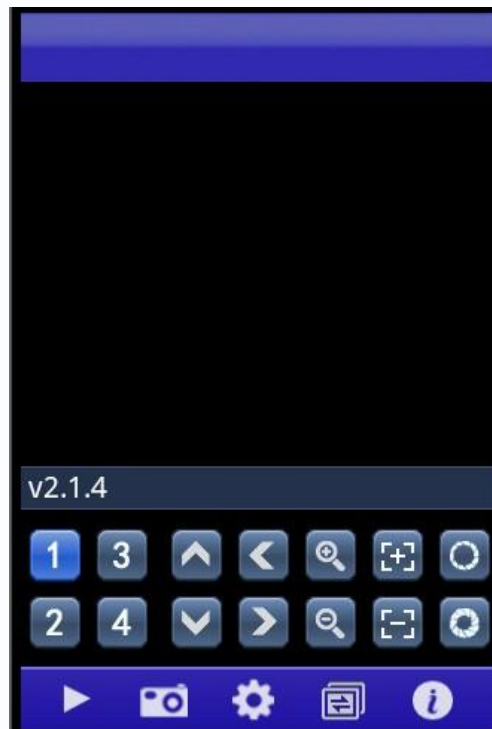

Описание функций и значение кнопок:

Кнопка	Название	Описание функции
	PLAY	Подключение и трансляция видео
	Screenshot	Сохранить стоп-кадр
	Setting	Настройки
	Next Group	Выбрать следующую группу камер
	About	Информация о программе
	Channel Selection	Выбор канала для отображения
	PTZ Control	Управление PTZ
	ZOOM	ZOOM
	Focus	Изменить фокус
	IRIS	Изменить диафрагму

4) При первом подключении или при необходимости изменить настройки зайдите меню настроек, нажав кнопку 'Settin



Address: IP-адрес DVR

Port: Порт DVR

Device Name: имя регистратора

User ID: Имя пользователя (по умолчанию [admin])

Password: Пароль для входа в регистратор (по умолчанию: **без пароля**)



Кнопка «Вернуться»



переход в журнал сохраненных подключений




IP Address	Port
121.35.149.13	15960
113.12.239.30	15960
113.12.28.46	15960
183.12.28.46	15960
183.12.178.153	15960
wujianhong1.3322.org	15960

Выберите запись из истории, если хотите подключиться и просматривать видео

Удаление записи в журнале сохраненных подключений:

Выберите запись в списке подключений и кликните delete в контекстном меню для удаления:

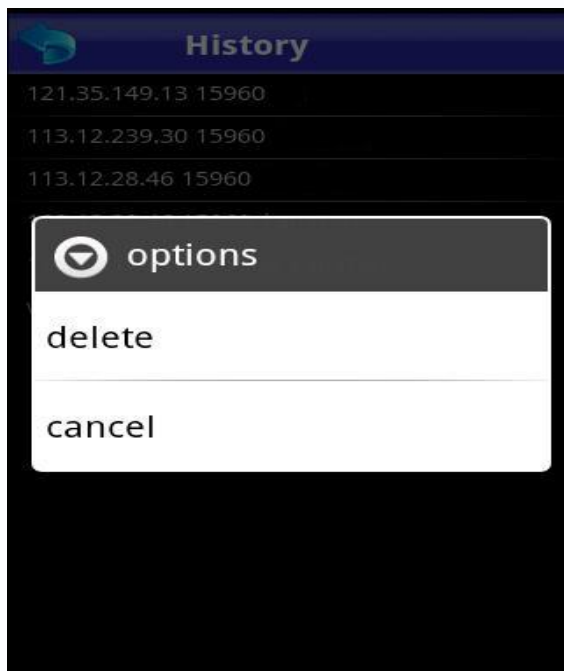

5)Режимы отображения

Переключение между обычным режимом и полноэкранным режимом отображения



Обычный режим



Если повернуть телефон, то изображение будет отображаться в полноэкранном режиме:



6) Переключение каналов

Выберите необходимый для отображения канал. По умолчанию для выбора доступны первые 4 канала. Если выбрать функцию NEXT, то станут доступны последовательно 5-8,8-12,12-16 каналы.