


TS-NC06

Модуль дополнительного реле

Модуль дополнительного реле предназначен для подключения к контрольной панели Proteus kit с целью получения сигнала выхода тревоги.

Модуль представляет собой печатную плату с подключенным кабелем. На кабеле имеется разъем для включения в ответный разъем на задней стенке контрольной панели.

Внешний вид модуля

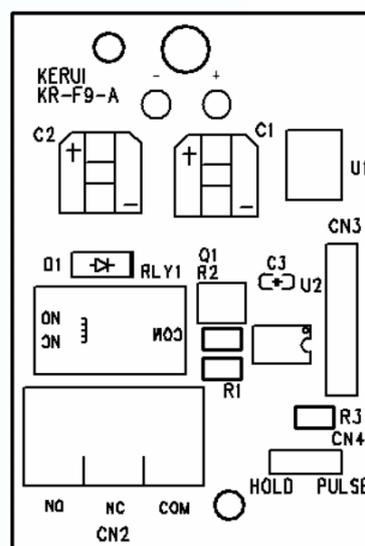

Описание контактов

COM: Общий (переключающийся) контакт реле

NC: Нормально замкнутый контакт реле, контакты NC и COM нормально замкнуты, при включении сирены контрольной панели контакты размыкаются.

NO: Нормально разомкнутый контакт реле, контакты NO и COM нормально разомкнуты, при включении сирены контрольной панели контакты замыкаются.

Переключки

HOLD: При установке переключки в этом положении реле следует времени включения сирены. Например, если сирена включается на 2 минуты, реле будет переключено в состояние тревоги тоже на 2 минуты (NO и COM замкнуты, NC и COM разомкнуты пока звучит сирена).

PULSE: При установке переключки в положение PULSE, реле срабатывает только на 3 секунды при включении сирены. Время тревожного состояния реле (NO и COM замкнуты, NC и COM разомкнуты) не зависит от времени звучания сирены.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в функции и характеристики изделия в целях повышения качества и производительности изделия без предварительного уведомления.