

**Цветная купольная антивандальная уличная HD видеокамера,
разрешение 1080P(1920x1080), механический ИК фильтр День/Ночь.**


Цветная купольная антивандальная уличная HD видеокамера, Механический ИК фильтр День/Ночь, разрешение 1080P (1920 x 1080) при 30 к/с, Мегапиксельный вариофокальный объектив с автодиафрагмой DC, F=3,6-16 мм (F1.4), Чувствительность 1.0 лк, Матрица 2.1 Мп, 1/3" Exmor Sony Progressive scan color CMOS, ИК до 30м, 12 В DC / 24 В AC, 600 мА, ø151 x 123, рабочая температура -40°C + 50°C, влажность 80% Интерфейс HD-SDI (BNC)



Особенности

- Разрешение 1080p@25fps, 1080p@50fps
- Объектив 3,6 - 16мм
- Отличное соотношение цена/качество
- Дневной и ночной режимы работы
- Механический ИК фильтр
- Ик подсветка 850nm до 30м
- Двойное питание 12В DC / 24В AC
- Защита от внешней среды IP66
- Антивандальный корпус
- Русскоязычное меню
- (BNC) /Сервисный видео выход

Габариты

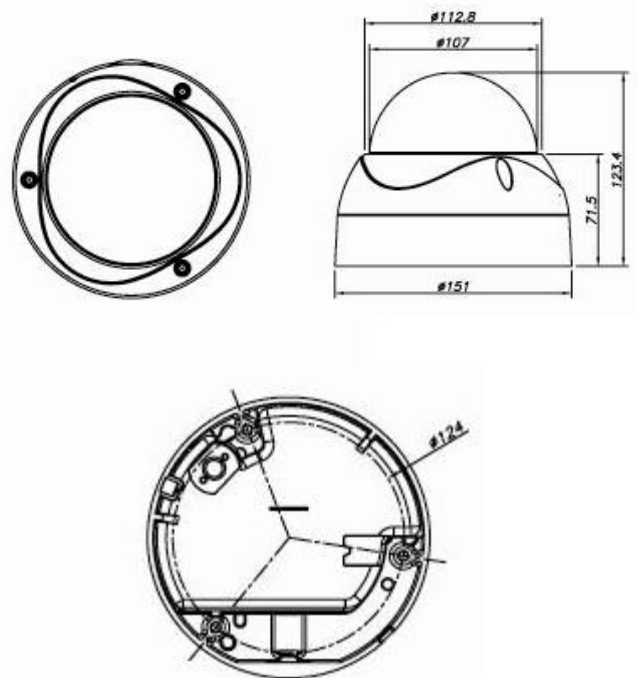

Технические характеристики

Параметры видео	
Матрица	2.1 Mega Pixel, 1/3" Exmor SONY Color CMOS
Чувствительность	0 Лк
Затвор	Авто/Ручной
Объектив	f= 3,6 - 16 мм Мегapixelный вариофокальный
Разрешение	1080p@25fps, - 1080p@50fps
Эффективные пиксели	2096(H) x 1561(V)
Сигнал/Шум	>50Дб
VLC	Выкл / VLC
Усиление	Выкл / 0~150 dB
ИК подсветка	850nm до 30м
Баланс белого	Авто / Ручное / Определить
День/Ночь	Механический ИК фильтр день/ночь (Авто / Цвет / ЧБ)
OSD	Управление джойстиком
Экранное меню	Есть, русский и английский язык
Эксплуатация	
Питание	12В DC / 24В AC / 600mA
Габариты	ø151 x 123
Вес	950гр
Рабочая температура	от -40 до +50°C
Относительная влажность	80% (без конденсата)