


Изменение адреса и скорости поворотной PTZ камеры

Перед любыми изменениями, убедитесь в следующем:


- 1) Камера подключена к PTZ устройству управления поворотными камерами (клавиатура, видеорегистратор) по двухпроводнойшине управления RS-485.
- 2) Параметры скорость, адрес и протокол должны совпадать на камере и PTZ устройстве.

Текущие адрес и скорость камеры можно увидеть на выводимом изображении при первом включении камеры или после её перезагрузки:

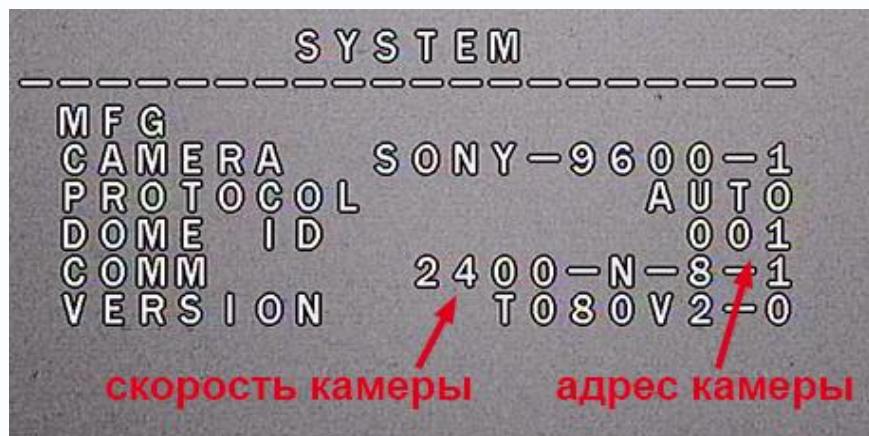

В меню выбора каналов видеорегистратора пролистать вправо и выбрать PTZ.


Ввести в окно пресетов цифру 95 и нажать Изменить (в появившемся окне появится «Пресет установлен») (на PTZ клавиатуре (пульте) ввести 95 и нажать Enter, все дальнейшие действия выполняются аналогично). Далее, уже в меню вызова настроек выбираем «Управление PTZ». В появившемся окне: 1) нажимаем кнопку «Обычный»; 2) вбиваем в окно пресетов 95; 3) Переходим к пресету.

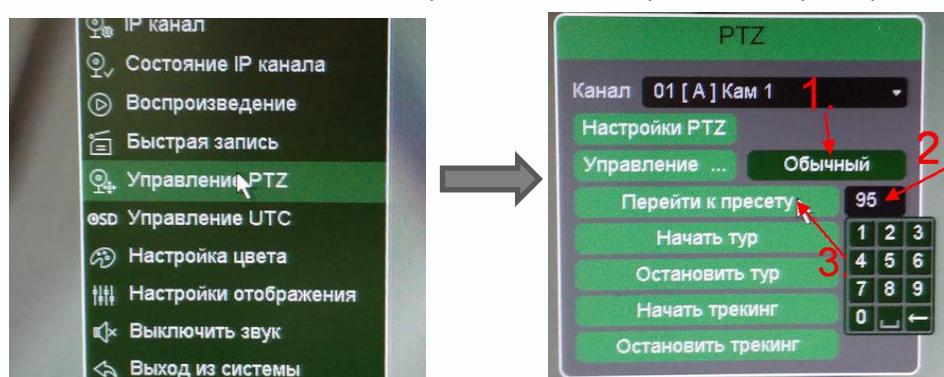


На экране появится меню камеры

Нажимаем кнопку «Управление»

Навигация по меню: стрелки джойстика вверх/вниз позволяют передвигать курсор по вертикали, вправо - зайти в подменю (подтвердить выбор), влево - выйти из подменю.

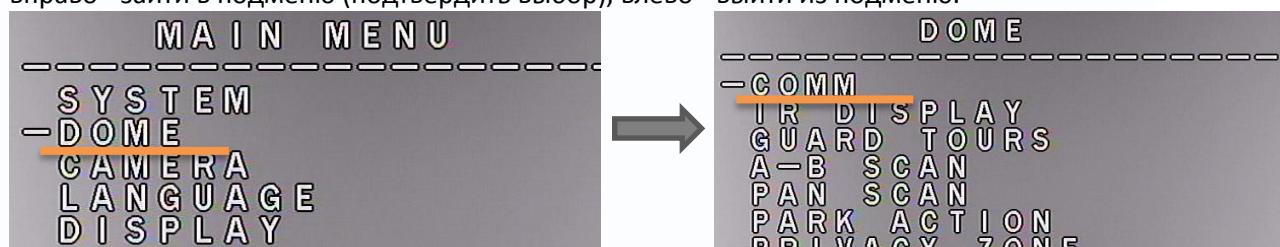

Далее зайти в «CHECK ID» и стрелками вверх/вниз установить такое же значение как в «DEVICE ID».

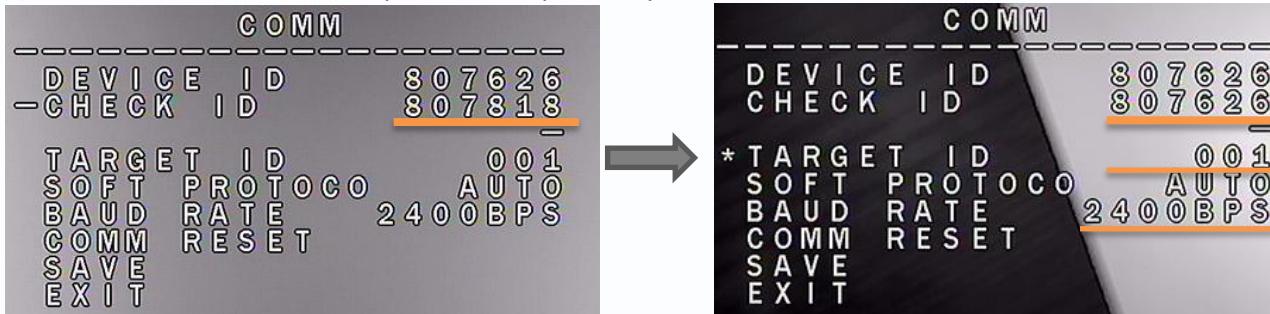

подтвердить → (вправо), затем ← (влево)

Появится возможность изменить параметры управления камерой.

В «TARGET ID» задать нужный **адрес камеры** стрелками вверх/вниз (от 1 до 250).

подтвердить → (вправо), затем ← (влево)

В «BAUD RATE» задать нужную **скорость камеры** стрелками вверх/вниз (1200BPS, 2400BPS, 4800BPS, 9600BPS).

подтвердить → (вправо), затем ← (влево)

Выбрать «SAVE»

Камера перезагрузится и будет работать с выставленными параметрами.