

Купольная цветная видеокамера АHD 1080P с функцией «День/Ночь»


Купольная цветная видеокамера АHD 1080P «День/Ночь», 1/2.7" Progressive CMOS Sensor, разрешение 2 Мр (1920 x 1080)/ 30 к/с, АHD-выход, чувствительность 0,01 лк, поддержка передачи видео на расстояние до 500м по коаксиальному кабелю, двухмегапиксельный фиксированный объектив f=3.6 мм, ИК подсветка до 20 метров, питание DC12В/400мА, -10°С ~ +55°С, d93 x 80 мм, IP-54



Особенности

- Разрешение 2 Мр
- Встроенная ИК подсветка

Габариты

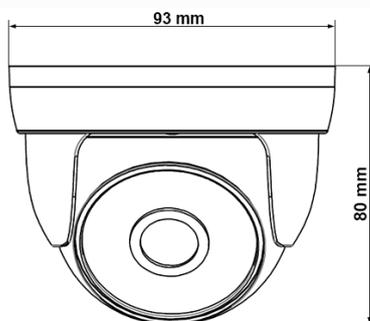

Технические параметры

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Модель | TSc-EBecof2 (3.6) |
| Матрица | 1/2.7" Progressive CMOS sensor |
| Разрешение | 2 Мр |
| Пиксели | 1920 x 1080 PAL |
| Чувствительность | 0.01 Люкс (F1.2) / 0 Люкс с ИК |
| День-Ночь | Авто/День/Ночь |
| Объектив | f=3.6 мм фиксированный, M12 (86°) |
| Электронный затвор | Авто: PAL 1/50-1/10,000 сек |
| Синхронизация | Внутренняя |
| Гамма | 0,45 |
| Баланс белого | Авто |
| DWDR | От 0 до 100 |
| Шумоподавление | От 0 до 5 |
| Видеовыход | Композитный (1.0Vp-p, 75Ω) |
| Сигнал/шум | >48dB (APU Выкл.) |
| Количество ИК диодов | 24шт* φ 5мм |
| Дальность ИК подсветки | 20 м |
| Рабочая температура | -10°С ~ +55°С RH95% Макс. |
| Температура хранения | -30°С ~ +60°С RH95% Макс. |
| Питание | DC12V/400mA |
| Габариты | Ø 93 x 80 мм |
| Вес | 154 г |
| Класс защиты | IP54 |