

Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь»


Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь» построена на матрице 1/3" SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140, разрешение 700 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк, объектив f=3,6 мм. Камера имеет 23 ИК светодиода, дальность подсветки около 20 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь». Присутствует OSD меню: настройка электронного затвора, BLC, ATR, APU. Наличие шумоподавления 2D-DNR. Питание DC12В/400мА, -40°С ~ +50°С, 163x59x60 мм, IP-66



Особенности

- Разрешение 650/700 ТВЛ
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка
- Effio-E

Габариты

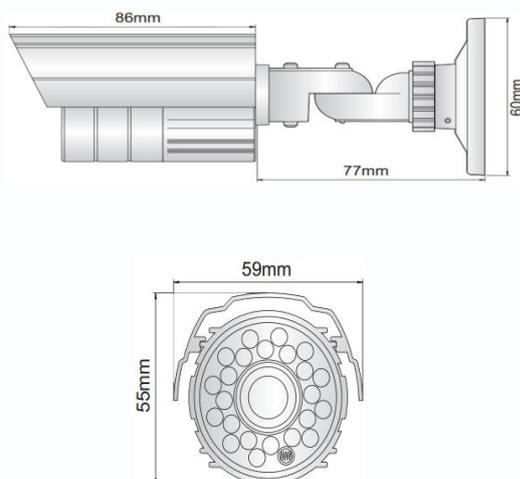

Технические параметры

Модель	TSc-P960HB (3.6)
Матрица	1/3" SONY 960H ICX811AK HAD CCD + EFFIO-E 4140
Разрешение	700 ТВЛ (960H)
Пиксели	976(Г) x 582(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь
Объектив	f=3.6 мм
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>54dB (APU Выкл.)
Функции	ATR, D-DNR, OSD
ИК подсветка	23 шт.
Дальность ИК подсветки	20 м
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12V/300mA
Габариты	163x59x60 мм
Вес	400 г
Класс защиты	IP66

