

## Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь»


Уличная цветная видеокамера высокого разрешения с ИК подсветкой, с функцией «День/Ночь» и расширенным температурным диапазоном построена на матрице 1/3" color CMOS Pixel plus, разрешение 600 ТВЛ, чувствительность 0,01 лк при ИК выкл., объектив f=2,8-12 мм. Дальность подсветки около 40 метров. Модуль цветной с режимом «День/ночь», имеет механический ИК фильтр. Питание DC12В/400мА, -40°С ~ +50°С, Ø 79 x 245 мм, IP-66.



### Особенности

- Разрешение 600 ТВЛ
- Уличное исполнение
- Встроенная ИК подсветка
- Механический ИК фильтр

### Габариты

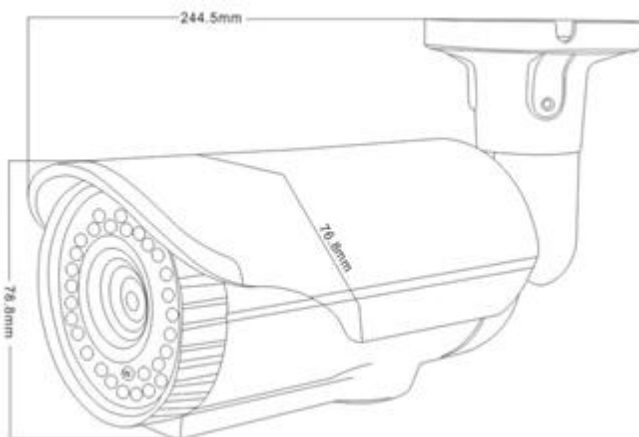

### Технические параметры

Модель	TSc-PL600CV (2.8-12)
Матрица	1/3" PAL CMOS pixel plus
Разрешение	600 ТВЛ
Пиксели	756(Г) x 504(В) PAL
Чувствительность	0.01 Люкс
День-Ночь	Авто/День/Ночь (механический ИК фильтр)
Объектив	f=2.8-12 мм вариофокальный
Электронный затвор	Авто: PAL 1/50-1/100,000 сек
Синхронизация	Внутренняя
Гамма	0,45
Баланс белого	Авто
Видеовыход	Композитный (1.0Vp-p, 75Ом)
Сигнал/шум	>48dB (APU Выкл.)
Дальность ИК подсветки	40 м
Рабочая температура	-40°С ~ +50°С RH95% Макс.
Температура хранения	-20°С ~ +60°С RH95% Макс.
Питание	DC12В/400мА
Габариты	Ø 79 x 245 мм
Вес	910 г
Класс защиты	IP66

